SCHEDA PRODOTTO

PROFILI PER SISTEMA PARAPETTO TRIGLASS®

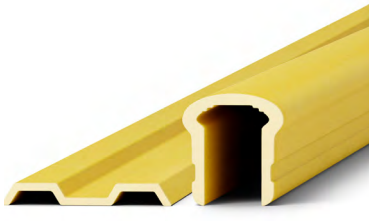

Tutte le dimensioni sono realizzabili su commessa, con un'ampia possibilità di personalizzazione per quanto riguarda rinforzi, resine, colori e finiture, in base a lotti minimi variabili secondo il profilo richiesto.

(S) In rosso sono indicate le dimensioni attualmente disponibili a stock, salvo venduto.

Dimensioni nominali: mm

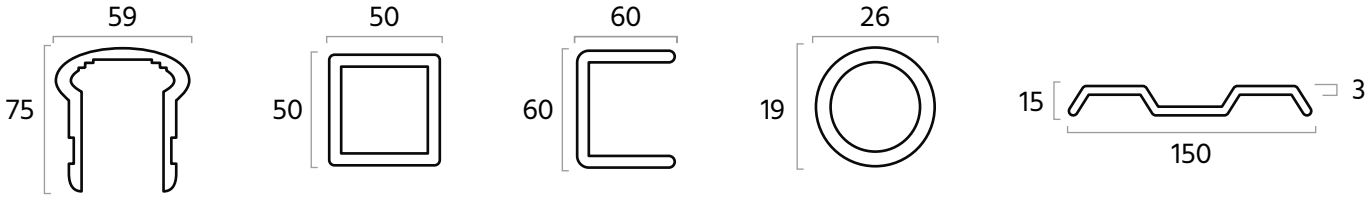

CORRIMANO | SCATOLATO | SEZIONE C | TUBO | BATTIPIEDE

PROFILO	DIMENSIONI	
CORRIMANO	59 x 75	S
SCATOLATO	50 x 50 x 5	S
SEZIONE C	60 x 60 x 5	S
TUBO	26 x 19	S
BATTIPIEDE	150 x 15 x 3	S

MATERIE PRIME

Fibra di vetro
Resina termoindurente

APPLICAZIONI

Settore petrolchimico e offshore
Impianti di trattamento delle acque
Settore ferroviario

PROFILI A MAGAZZINO

LUNGHEZZA:
Lunghezza: 6000 mm
COLORE:
Grigio
MATRICE:
Poliestere Standard
I profili sono suddivisi in fasci standard indivisibili

VANTAGGI

Leggerezza
Manutenzione Ridotta

NOTE

Per ulteriori dettagli tecnici relativi ai profili consultare la scheda relativa ai profili TRIGLASS® TUBI e SCATOLATI

PRODOTTI

100% Made In Italy

SCHEDA PRODOTTO

PROFILI PER RECINZIONI TRIGLASS®

Tutte le dimensioni sono realizzabili su commessa, con un'ampia possibilità di personalizzazione per quanto riguarda rinforzi, resine, colori e finiture, in base a lotti minimi variabili secondo il profilo richiesto.

(S) In rosso sono indicate le dimensioni attualmente disponibili a stock, salvo venduto.

Dimensioni nominali: mm



TUBO



SCATOLATO

PROFILO	DIMENSIONI Ø esterno x Øinterno	
TUBO	40 x 32,6	
TUBO	40 x 35	S
TUBO	50 x 40	
TUBO	50 x 42	
TUBO	60 x 50	
TUBO	60 x 54	
TUBO	76 x 70	

PROFILO	DIMENSIONI B x A x S1 x S2	
SCATOLATO	50 x 50 x 5 x 5	S
SCATOLATO	50 x 25 x 3 x 3	
SCATOLATO	58 x 25 x 3 x 3	
SCATOLATO	60 x 30 x 2,5 x 3	
SCATOLATO	70 x 70 x 4 x 4	
SCATOLATO	70 x 70 x 5 x 5	S
SCATOLATO	73 x 25 x 3 x 3,5	

MATERIE PRIME

Fibra di vetro
Resina termoindurente

APPLICAZIONI

Aeroporti
Ambienti industriali
Stazioni radio

PROFILI A MAGAZZINO

LUNGHEZZA:
Lunghezza: 6000 mm
COLORE:
Grigio
MATRICE:
Poliestere Standard
I profili sono suddivisi in fasci standard indivisibili

VANTAGGI

Isolamento elettrico
Radiotrasparenza

NOTE

Per ulteriori dettagli tecnici relativi ai profili consultare la scheda relativa ai profili TRIGLASS® TUBI e SCATOLATI

PRODOTTI

100% Made In Italy