






I profili per **SISTEMA PARAPETTO TRIGLASS®** rinforzati con fibra di vetro e/o carbonio, rappresentano una parte dei profili pultrusi realizzati da Top Glass. Disponibili a stock, i parapetti in vetroresina, a differenza di quelli costruiti con altri materiali, sono **leggeri, facili da montare e non necessitano verniciature e manutenzioni periodiche**.

Vengono utilizzati principalmente in impianti petrolchimici, off-shore, dissalatori, torri di raffreddamento industriale, nelle stazioni e nelle cabine elettriche, negli impianti di trattamento acque e rifiuti, nel settore ferroviario, navale e nelle telecomunicazioni.

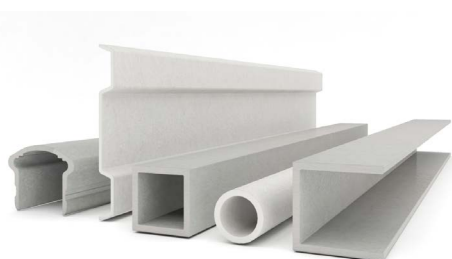

Dimensioni nominali: mm

CORRIMANO	59 x 75
SCATOLATO	50 x 50 x 5
SEZIONE C	60 x 60 x 5
TUBO	26 x 19
BATTIPIEDE	150 x 15 x 3

Dimensioni nominali: mm

IN ROSSO dimensioni disponibili a magazzino (salvo il venduto)

SPECIFICHE PROFILI A MAGAZZINO:


LUNGHEZZA A STOCK: 6.000 mm

COLORE A STOCK: GRIGIO

MATRICE POLIESTERE STANDARD

CORRIMANO
SEZIONE C

SCATOLATO

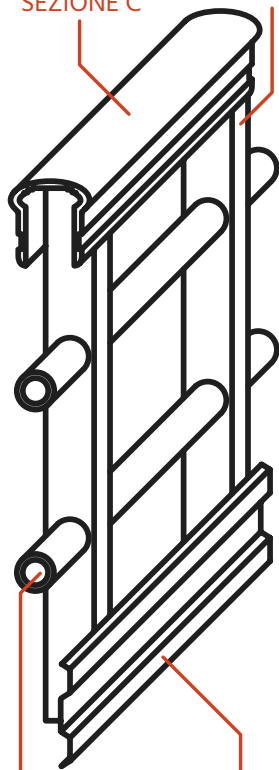

TUBO

BATTIPIEDE




PROFILI PER RECINZIONI TRIGLASS®

I profili per **RECINZIONI TRIGLASS®** rinforzati con fibra di vetro e/o carbonio, rappresentano una parte dei profili pultrusi realizzati da Top Glass.

I profili per recinzioni sono particolarmente adatti per aree estese dove è richiesta un'installazione **veloce** e che non richieda specifici sistemi di fissaggio, con l'ulteriore vantaggio di **non necessitare di manutenzioni ordinarie e straordinarie**.

Grazie alle loro **proprietà isolanti** proteggono dalle scariche elettriche, mentre la **radiotrasparenza intrinseca** della vetroresina li rende unici per usi aeroportuali e per stazioni radio dove la più piccola interferenza può compromettere la sicurezza del luogo stesso.

PROFILI ADATTI ALLA COSTRUZIONE DI RECINZIONI:	
TUBO	SCATOLATO
40 x 32,6	50 x 50 x 5 x 5
40 x 35	50 x 25 x 3 x 3
50 x 40	58 x 25 x 3 x 3
50 x 42	60 x 30 x 2,5 x 3
60 x 50	70 x 70 x 4 x 4
60 x 54	70 x 70 x 5 x 5
76 x 70	73 x 25 x 3 x 3,5

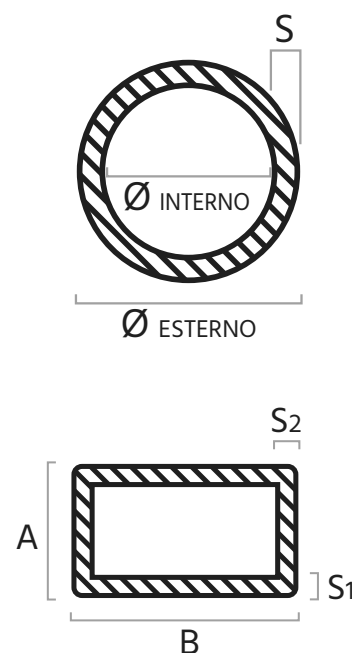

Dimensioni nominali: mm

IN ROSSO dimensioni disponibili a magazzino (salvo il venduto)

IN GRIGIO dimensioni disponibili **su commessa** prodotte appositamente con un'ampia gamma di rinforzi, di resine e colori ed in base a **lotti minimi** che variano per ciascun profilo

SPECIFICHE PROFILI A MAGAZZINO (in rosso):

LUNGHEZZA A STOCK: 6.000 mm

COLORE A STOCK: BIANCO (tubo) GRIGIO (scatolato)

MATRICE POLIESTERE STANDARD

NOTE:

- PER ULTERIORI DETTAGLI TECNICI RELATIVI AI PROFILI CONSULTARE LA SCHEDA NR. **8 E 9**



TOP GLASS Industries S.p.A.

Via dei Soldani, 3 - 23875 Osnago (Lecco) - ITALY

Ph. +39 039 95223.1 / Fax +39 039 587787 Email: info@topglass.it

www.topglass.com